

## TAVOLO ASPIRANTE RISCALDATO CON E SENZA CALDAIA CON PIANO UNIVERSALE




**Tavolo aspirante riscaldato elettricamente con controllo termostatico della temperatura e piano universale XLS. Disponibile con caldaia 4 kW o per allacciamento a fonte di vapore.**

**Codici prodotto:** 2110, 2255

**DESCRIZIONE:** I prodotti della nostra gamma Essentials sono semplici e robusti, progettati e costruiti in Italia da Trevil, per garantire affidabilità e il giusto rapporto qualità-prezzo. Tavolo aspirante con piano universale riscaldato e controllo termostatico della temperatura. Disponibile nella forma XLS (125 x 37 cm). Modello 2255:

- con caldaia da 4 kW in acciaio inossidabile e ferro da stiro incluso.

## CARATTERISTICHE

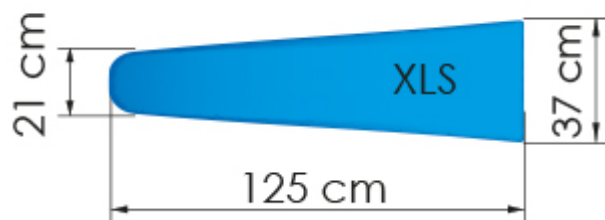

**Forma XLS**



**Regolazione della temperatura del piano**



**Reggi indumenti**



**Caldaia 4 kW incorporata ad alimentazione automatica con pompa**

Su modello 2255.

**Asta reggicavo**

Di serie su modello 2255.

**Ferro elettrovapore 800 W**

Di serie su modello 2255.

[Clicca qui per maggiori dettagli >](#)

## OPTIONAL



**Braccio stiramaniche riscaldato**



## Ferro elettrovapore 800 W

- Di serie su modello 2255, disponibile come optional su modello 2110.
- Opzione secondo ferro su modello 2255.

[Clicca qui per maggiori dettagli >](#)

## DATI TECNICI

|                                | 2110                                         | 2255                                                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>             | Tavolo aspirante con forma universale XLS    | Tavolo aspirante con forma universale XLS con caldaia 4 kW |
| <b>Allacciamento elettrico</b> | 230V 50Hz<br>220V 60Hz                       | 400V 3N 50Hz<br>220V 3 60Hz                                |
| <b>Potenza installata</b>      | 0,89 kW                                      | 6,06 kW                                                    |
| <b>Potenza aspirazione</b>     | 0,45 kW<br>0,6 HP                            | 0,45 kW<br>0,6 HP                                          |
| <b>Potenza caldaia</b>         | –                                            | 4 kW                                                       |
| <b>Volume caldaia</b>          | –                                            | 5 l                                                        |
| <b>Potenza pompa</b>           | –                                            | 0,37 kW<br>0,5 HP                                          |
| <b>Resistenze del tavolo</b>   | 0,44 kW                                      | 0,44 kW                                                    |
| <b>Ferro</b>                   | –                                            | 800 W                                                      |
| <b>Consumo vapore</b>          | 2,72 kg/h (in presenza del ferro)<br>6 lbs/h | –                                                          |
| <b>Ingombro a terra</b>        | 1150 x 380 mm<br>45" x 15"                   | 1145 x 380 mm<br>45" x 15"                                 |
| <b>Dimensioni massime</b>      | 1440 x 400 x 910 mm<br>57" x 16" x 36"       | 1515 x 430 x 905 (max 1680) mm<br>60" x 17" x 36" – 66"    |
| <b>Peso netto</b>              | 43 kg<br>95 lbs                              | 66 kg<br>145 lbs                                           |