

## MINI SPOTTY



**Tavolo per smacchiatura a caldo o a freddo.**

---

**Codici prodotto: 4201, 4202, 4203, 4205, 4206, 4207**

**DESCRIZIONE:** Questo tavolo smacchiante è disponibile nelle seguenti versioni: con caldaia; con compressore; con pannello aspirante. |

## CARATTERISTICHE



**Piano smacchiante in acciaio inossidabile**



**Braccio aspirante in acciaio inossidabile**



**Aspirazione azionata a pedale**



**Pistola asciugatrice**

[SCOPRI DI PIÙ](#)




**Due pistole smacchianti**


[SCOPRI DI PIÙ](#)



### Separatore dei liquidi

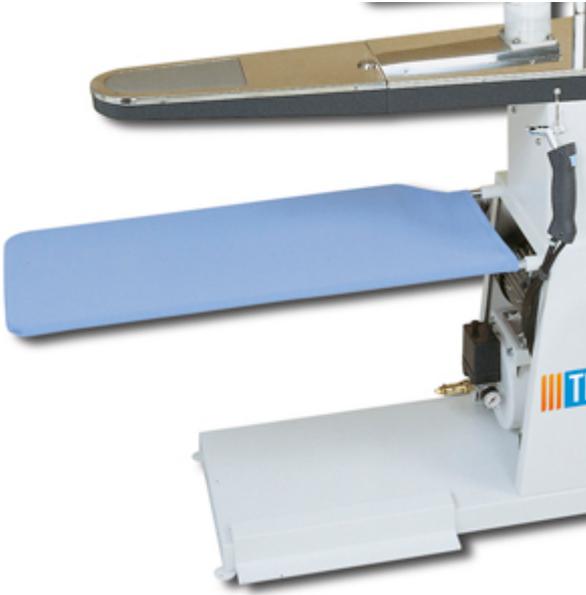


### Supporto indumenti

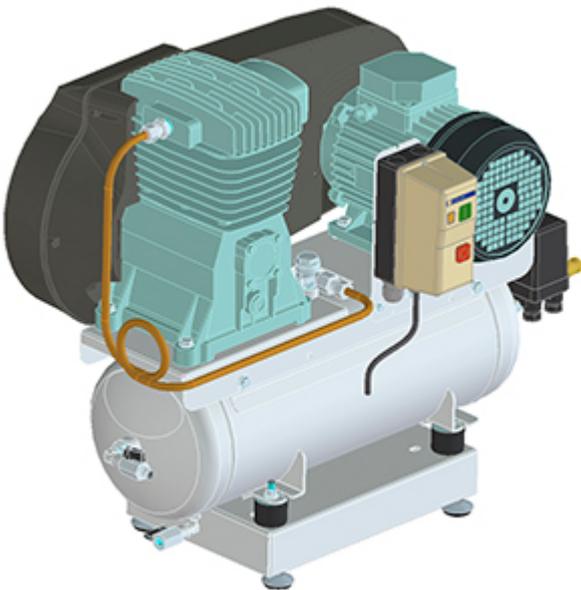

**Compressore**

Solo su modelli: 4203, 4206, 4207.

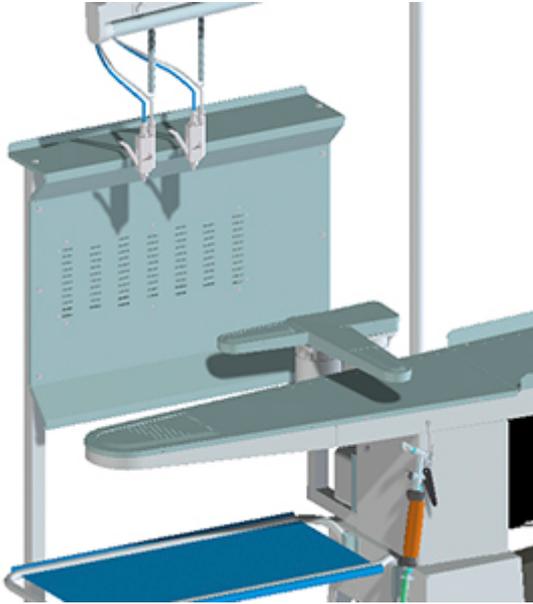**Pannello aspirante**

Solo su modelli: 4205, 4207.



**Generatore 4 kW con pistola aria/vapore**

Solo su modelli: 4202, 4206.

## **OPTIONAL**



**Pistola aria/vapore**

Solo su modelli: 4201, 4203, 4205, 4207.

[SCOPRI DI PIÙ](#)

**Generatore da 5 litri con pistola aria/vapore**

Solo su modelli: 4201, 4203, 4205, 4207.

[SCOPRI DI PIÙ](#)



### Supporto a rotelle per generatore

Solo su modelli: 4201, 4203, 4205, 4207.

## DATI TECNICI

	4201	4203	4202	4206
<b>Descrizione</b>	Senza compressore	Con compressore	Con caldaia e senza compressore	Con caldaia e con compressore
<b>Allacciamento elettrico</b>	230V 50Hz 220V 60Hz 110V 60Hz	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz
<b>Potenza installata</b>	0,36 kW	1,86 kW	4,73 kW	6,23 kW
<b>Potenza aspirazione</b>	0,36 kW 0,48 HP	0,36 kW 0,48 HP	0,36 kW 0,48 HP	0,36 kW 0,48 HP
<b>Potenza compressore</b>	-	1,5 kW 2 HP	-	1,5 kW 2 HP
<b>Potenza caldaia</b>	-	-	4,37 kW	4,37 kW
<b>Resistenza caldaia</b>	-	-	4 kW	4 kW

	4201	4203	4202	4206
<b>Potenza pompa</b>	-	-	0,37 kW 0,5 HP	0,37 kW 0,5 HP
<b>Volume caldaia</b>	-	-	5 l	5 l
<b>Pressione vapore</b>	5 bar 72 PSI	5 bar 72 PSI	5 bar 72 PSI	5 bar 72 PSI
<b>Produzione vapore</b>	-	-	5,6 kg/h 12 lbs/h	5,6 kg/h 12 lbs/h
<b>Consumo vapore</b>	1,12 kg/h (in presenza di pistola A/V) 2,5 lbs/h (in presenza di pistola A/V)	1,12 kg/h (in presenza di pistola A/V) 2,5 lbs/h (in presenza di pistola A/V)	-	-
<b>Pressione aria</b>	800 kPa 116 PSI	800 kPa 116 PSI	800 kPa 116 PSI	800 kPa 116 PSI
<b>Consumo aria</b>	10 NI/min 0,35 cfm	-	10 NI/min 0,35 cfm	-
<b>Ingombro a terra</b>	1056 x 364 mm 42" x 14"	1056 x 364 mm 42" x 14"	1056 x 364 mm 42" x 14"	1056 x 364 mm 42" x 14"
<b>Dimensioni</b>	1316 x 414 x 917 (max 1797) mm 52" x 16" x 36" (max 71")	1462 x 463 x 917 (max 1797) mm 58" x 18" x 36" (max 71")	1316 x 512 x 917 (max 1797) mm 52" x 20" x 36" (max 71")	1462 x 545 x 917 (max 1797) mm 58" x 21" x 36" (max 71")
<b>Peso netto</b>	45 kg 99 lbs	87 kg 192 lbs	65 kg 143 lbs	107 kg 236 lbs

	4205	4207
<b>Descrizione</b>	Con lamiera aspirante senza compressore	Con lamiera aspirante e con compressore
<b>Allacciamento elettrico</b>	230V 50Hz 220V 60Hz 110V 60Hz	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz

	<b>4205</b>	<b>4207</b>
<b>Potenza installata</b>	0,36 kW	1,86 kW
<b>Potenza aspirazione</b>	0,36 kW 0,48 HP	0,36 kW 0,48 HP
<b>Potenza compressore</b>	–	1,5 kW 2 HP
<b>Pressione vapore</b>	5 bar 72 PSI	5 bar 72 PSI
<b>Consumo vapore</b>	1,12 kg/h (in presenza di pistola A/V) 2,5 lbs/h (in presenza di pistola A/V)	1,12 kg/h (in presenza di pistola A/V) 2,5 lbs/h (in presenza di pistola A/V)
<b>Pressione aria</b>	800 kPa 116 PSI	800 kPa 116 PSI
<b>Consumo aria</b>	10 NI/min 0,35 cfm	–
<b>Ingombro a terra</b>	1056 x 364 mm 42" x 14"	1056 x 364 mm 42" x 14"
<b>Dimensioni</b>	1316 x 494 x 917 (max 1797) mm 52" x 19" x 36" (max 71")	1462 x 543 x 917 (max 1797) mm 58" x 21" x 36" (max 71")
<b>Peso netto</b>	65 kg 143 lbs	107 kg 236 lbs