

MINIVAP 2



Generatore di vapore con ferro con caldaia da 2 litri A riempimento manuale.

Codice prodotto: 1013

DESCRIZIONE:

Caldaia compatta con ferro per uso semi-professionale. Utilizza la normale acqua del rubinetto (non distillata né trattata) e richiede poca manutenzione.

Professionale

Ferro elettrovapore 800 W. La caldaia fornisce circa 2 ore di lavoro senza interruzioni.

Facile da usare

Basta aprire il tappo, riempire con l'acqua, chiudere il tappo e accendere l'apparecchio. Quando la luce verde "vapore pronto" si accende, il ferro è pronto per essere utilizzato. Quando sta per finire l'acqua si accende una luce rossa "acqua bassa" ed un cicalino avvisa che è tempo di riempire il serbatoio.

Estremamente sicuro


La caldaia è dotata di un doppio termostato e valvola di sicurezza. Il ferro è protetto da un termofusibile per prevenire surriscaldamento. Caldaia e resistenze in acciaio inossidabile garantiscono una maggior durata nel tempo e una totale sicurezza.

Economico

La caldaia funziona con la normale acqua del rubinetto (non distillata né trattata). Le resistenze autopulenti non si danneggiano col calcare e richiedono poca manutenzione nel tempo. L'intera apparecchiatura assorbe solo 1500 W.

CARATTERISTICHE

Maniglia per trasporto

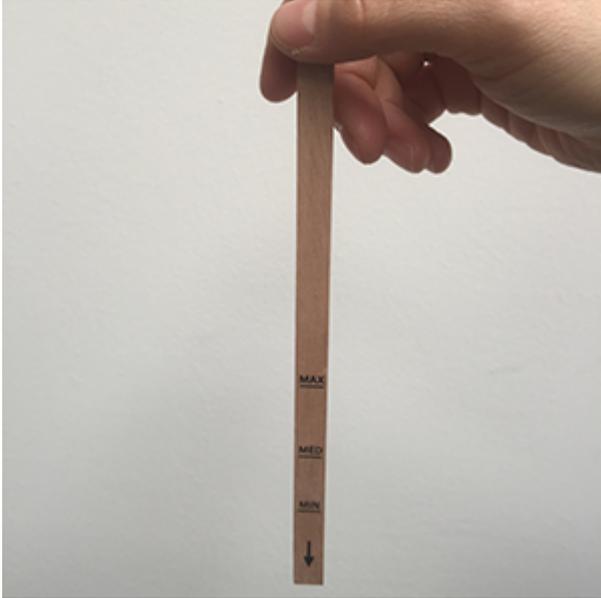

Asta per controllo del livello



Asta reggicavo



Imbuto di carico incluso



Supporto a rotelle opzionale



Soletta anti lucido per il ferro opzionale

DATI TECNICI

1013

Descrizione	Generatore di vapore con caldaia da 2 litri
Allacciamento elettrico	230V 50Hz 220V 60Hz 110V 60Hz
Potenza installata	1,5 kW
Resistenza ferro	0,8 kW
Resistenza caldaia	0,7 kW
Volume caldaia	2 l
Pressione vapore	3 bar 43 PSI
Produzione vapore	0,98 kg/h 2,1 lbs/h
Autonomia	2 h
Dimensioni	240 x 390 x 280 mm 9" x 15" x 11"
Peso netto	8 kg 18 lbs